

FICHA TÉCNICA

PORTAELECTRODOS WPBN



Los portaelectrodos de la serie WPBN están diseñados para adaptarse cómodamente a la mano del soldador. Cada diseño permite que el portaelectrodo WPBN pueda adaptarse a la mano de un soldador como un guante y proporcionar un control superior del electrodo.

La elección de un portaelectrodo que sea liviano, funcione en frío y tenga el menor costo puede determinarse primero por la varilla máxima utilizado y segundo, por el ajuste de amperaje máximo utilizado. Los números de soporte de la serie WPBN indican la capacidad de amperaje. Haga coincidir el soporte con la varilla y el amperaje utilizado para obtener la mayor eficiencia.


Los porta electrodos de la serie WPBN ofrecen todas estas características



1. Los aisladores de punta duraderos de WPBN están moldeados a partir de una alta compuesto de fibra de vidrio para impactos/altas temperaturas.
2. La palanca superior está completamente aislada. El perfil bajo "AF" El diseño de la serie se adapta cómodamente a su mano.
4. El poderoso resorte de la serie WPBN mantiene el electrodo firmemente en su lugar y evita el deslizamiento del electrodo. El resorte está protegido por un Lexan aislador de copa.
4. El tornillo de punta ovalada especialmente diseñado por WPBN facilita que instale nuestro soporte en un cable. Simplemente quítese la longitud adecuada de aislamiento del cable e insértelo en el cuerpo del soporte, luego apriete hacia abajo el tornillo grande de punta ovalada con una llave allen. Esto hace una excelente conexión. Como precaución de seguridad, la retención del mango tornillo está alterado para evitar la extracción.

Construcción de Materiales

Mango porta WPBN-30, WPBN-50, WPBN-60 están moldeados a partir de un duradero nailon relleno de vidrio material con buena resistencia al calor y al impacto.

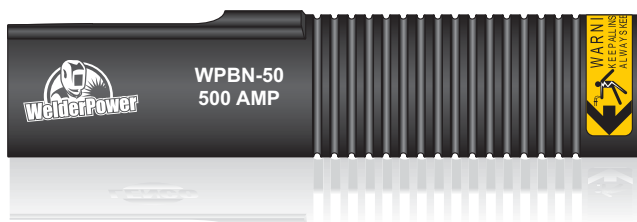

Los porta electrodos de la serie WPBN (pinzas superior e inferior) están fabricados con una aleación de alto contenido de cobre para una máxima conductividad y resistencia. Los aisladores de punta superior e inferior son un compuesto de fibra de vidrio moldeado y resistirán el calor intenso y los impactos. Partes para todos los modelos son reemplazables. La conexión del cable con tornillo de punta ovalada es estándar en todos los modelos.

No. De parte	Capacidad
WPBN-30	300 AMP
WPBN-50	500 AMP
WPBN-60	600 AMP

