


FICHA TÉCNICA




BOQUILLAS PARA CALENTAR OXI-PROPANO - TIPO AGA

Las boquillas Tipo AGA para calentamiento multiflama tipo AGA pueden producir hasta 1000 000 BTU por hora usando una combinación muy económica de maneral, mezclador, tubo y boquillas. Se debe usar exclusivamente Butano, nunca use acetileno.

Números de parte disponibles		
No. de parte	Descripción	Poder calórico BUT/Hr
WP*B1HC	Boquilla multiflama #1	100,000 a 200,000
WP*B1HC	Boquilla multiflama #2	140,000 a 350,000
WP*B1HC	Boquilla multiflama #3	215,000 a 580,000
WP*B1HC	Boquilla multiflama #4	400,000 a 820,000
WP*B1HC	Boquilla multiflama #5	450,000 a 1,000,000
WP*AMZ	Mezclador para multiflama	-----
WP*TBCA28	Tubo 28" para boquilla multiflama	-----
WP*AM43-2	Maneral para aditamento serie A	-----

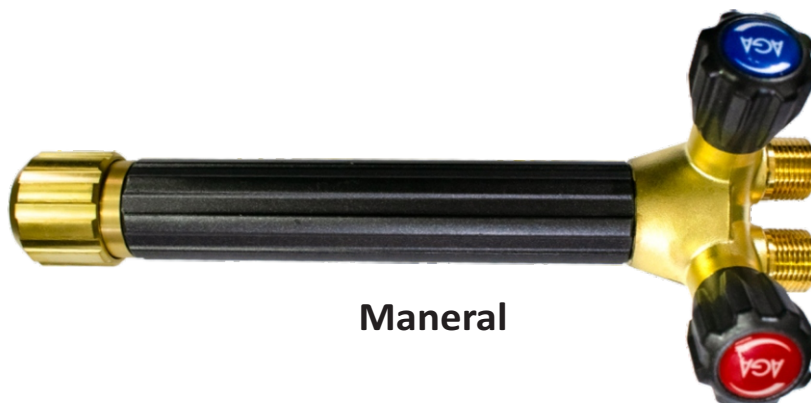

Maneral

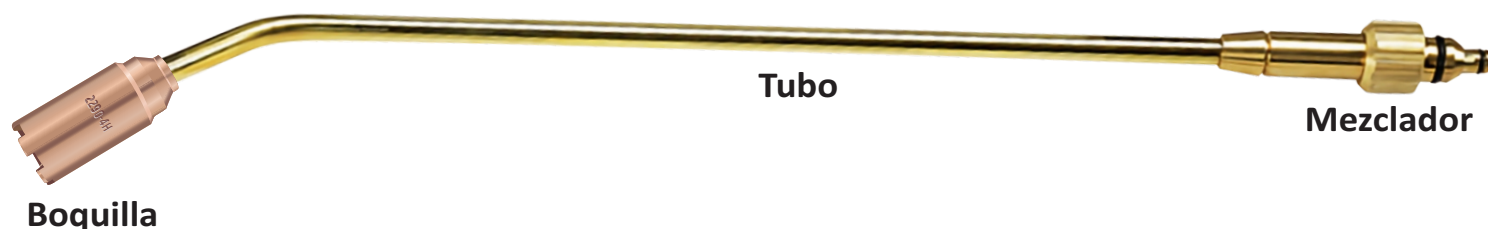

Tubo

Mezclador

Boquilla



WP*B5HC



WP*B4HC



WP*B3HC



WP*B2HC



WP*B1HC