

FICHA TÉCNICA

TOMAHAWK 375



Sistema de corte por plasma Tomahawk®, Lo último en portabilidad. El compresor interno de aire permite la operación en ambientes donde no se dispone de aire comprimido externo.


LINCOLN
ELECTRIC

REQUERIMIENTOS:

Presión de aire requerida: 80-100PSI (6-7.5 bar)

Tasa de flujo de aire requerida: 70psi a 150-200SCFH
5 bar a 80 L/min

DESEMPEÑO DE CORTE:

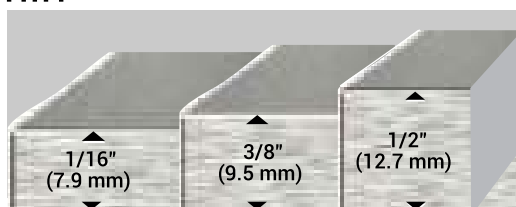

Recomendado	Máximo	Severo
Rango de corte 22"/min (0.56 m/min)	Corte máximo 14"/min (0.36 m/min)	Corte severo 5"/min (0.13 m/min)



PROCESOS:

Corte por plasma
y desbaste

SALIDA:

DC

ENTRADA:

60
Hz

1
FASE



Peso	Potencia de salida	Salida nominal	Rango de salida	Dimensiones
18 Kg	230 V Monofásico a 60 Hz	13 A/ 85.5 V a 100% ; 18 A/87.2 V a 60% ; 25 A/ 90 V a 35%	10 - 25 A	385 x 215 x 480 mm