


FICHA TÉCNICA

REGULADOR DOBLE FLUJÓMETRO ARGÓN



MODELO
WP-2-25FL

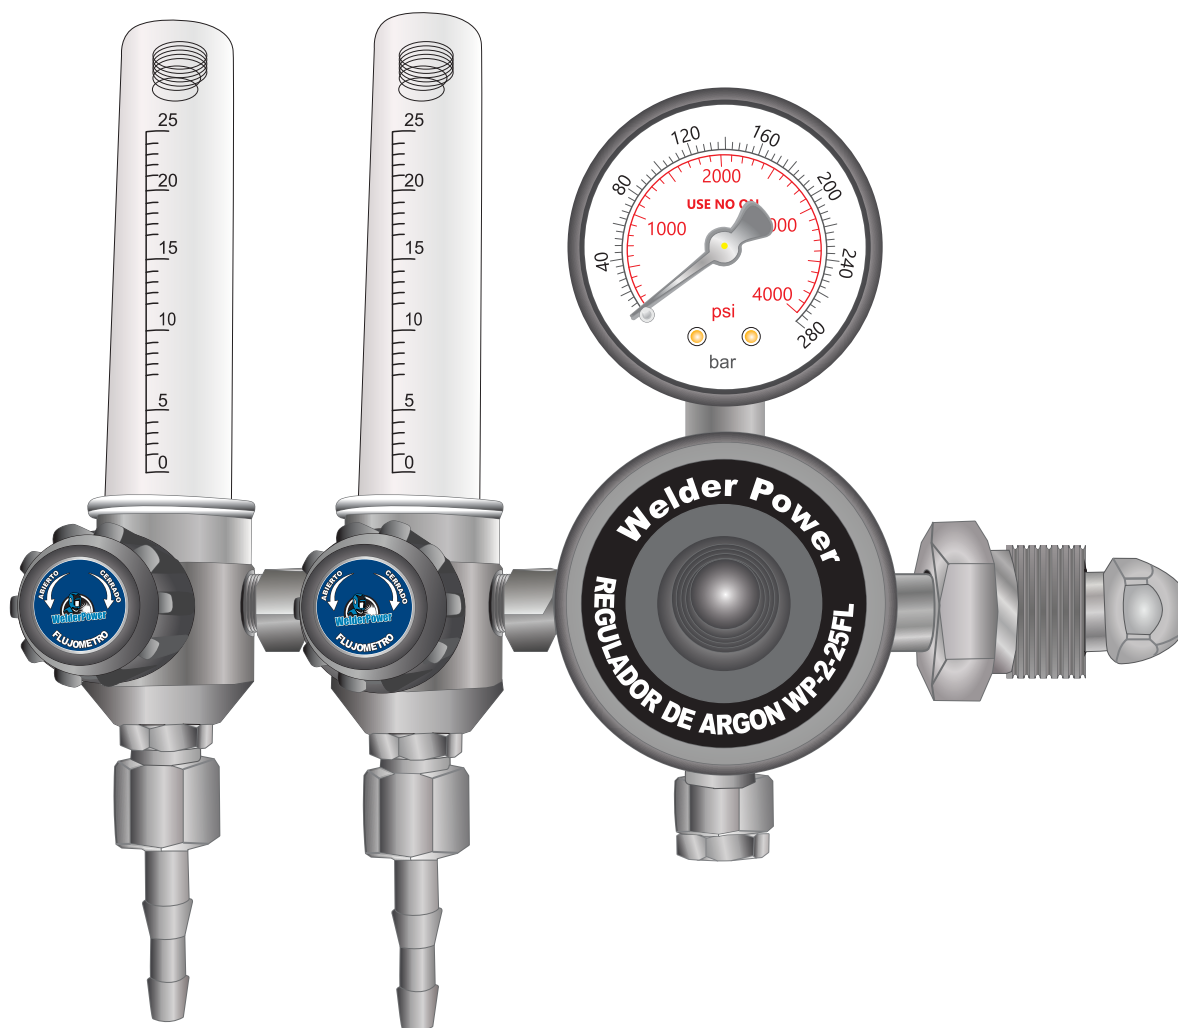

- Especial para usar en soldadura TIG ó MIG, con un único tubo de Argón o mezcla, compartiendo la misma botella entre dos soldadores.
- Flujo de 0 a 25 lt/min de Argón o mezcla en cada flujómetro en forma independiente.
- Para compartir una botella para soldar TIG y hacer cámara simultáneamente.
- Regulación con precisión del flujo.
- Sistema de seguridad incorporado.
- Fácil lectura a 360º en tubo de policarbonato transparente.
- Presión de salida predeterminada: 3.5 bar
- Conexión al tubo de Argón o mezcla: CGA 580
- Conexión a manguera de salida 9/16"x18G