

FICHA TÉCNICA

DIFUSOR ANTORCHA MIG 24KD




DESCRIPCIÓN:

Este producto, el difusor de gas cerámico Mig Mb 24kd Tbi 240 Torch, es un artículo nuevo y de alta calidad fabricado por la reconocida marca MAQPOINT. Diseñado específicamente para usarse con las antorchas Binzel MB 24KD, TBi 240, TBi 240 Black Series, Brax 24KD y todas las demás antorchas 24KD estándar, este difusor de gas es una pieza esencial para su equipo de soldadura.

Este paquete incluye 10 piezas, lo que garantiza que siempre tendrás a mano un difusor de gas de repuesto cuando lo necesites.

El modelo 24KD es conocido por su excepcional durabilidad y rendimiento, lo que lo convierte en una opción popular entre los profesionales. Con el difusor de gas cerámico MAQPOINT Mig Mb 24kd Tbi 240 Torch, siempre puede esperar resultados de soldadura de alta calidad.

- Ideal para soldadura MIG.
- Resistente al calor y duradero.
- Mejora la estabilidad del arco.

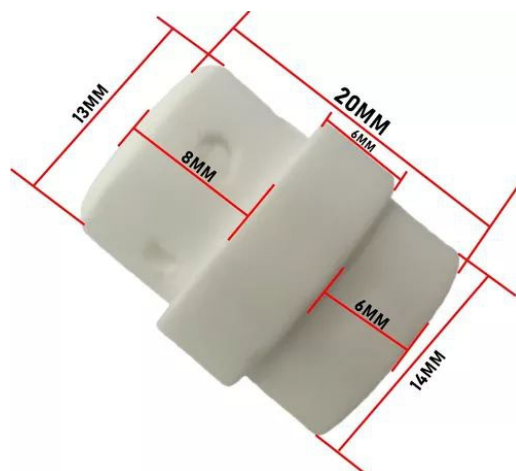

FICHA TÉCNICA

TOBERA - ANTORCHA MIG 24 KD




DESCRIPCIÓN:

Tobera o Boquilla de gas para 24KD MIG antorcha MIG/MAG. Consumible estándar para todo tipo de antorcha de soldadura MB 24KD MIG de alta calidad para antorcha de soldadura de MIG/MAG tipo Europeo. Es compatible con todo tipo de MB 24KD MIG soldadura antorcha.

Material: Latón y níquel plateado.

Longitud: 53mm (2.09").

ID de agujero delantero: 12mm (0.47").

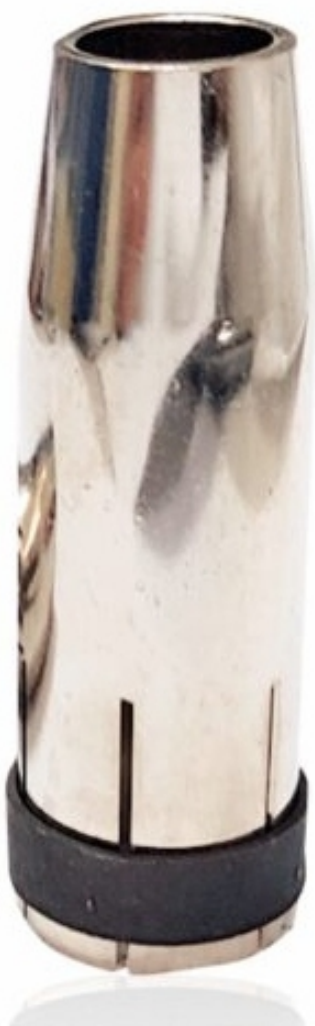

FICHA TÉCNICA

PUNTA DE CONTACTO - ANTORCHA MIG 24 KD




ESPECIFICACIÓN:

Las puntas de contacto están diseñadas para proporcionar una buena conductividad térmica y eléctrica, estas puntas de alta calidad están hechas de cobre, cuentan con un orificio central más liso que las puntas estándar, que permiten menos fricción a medida que el alambre pasa, lo que resulta en una alimentación de alambre consistente, son muy fáciles de colocar en la antorcha, son resistentes a altas temperaturas y corrosión. MEDIDAS TÉCNICAS: 0,8mm, 0,9mm, 1,0mm, 1,2mm
100% nuevo y de alta calidad.

Hecho de material de cobre rojo, resistente a altas temperaturas y corrosión.
Robusto y duradero, con larga vida útil.
Estructura simple, fácil de montar.
Adecuado para el soplete de soldadura Binzel 24KD MIG.

ESPECIFICACIÓN:

Material: cobre rojo
Tamaño opcional: 0,8mm, 0,9mm, 1,0mm, 1,2mm
Cantidad: 5/10/
Longitud total: 2,8 cm / 1.1 in

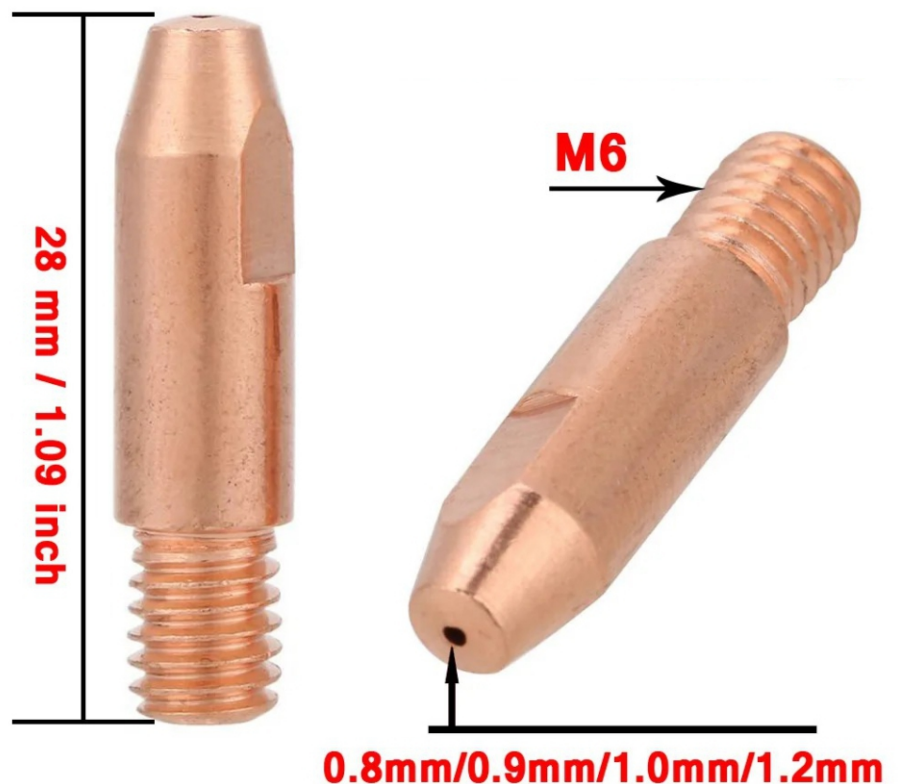

FICHA TÉCNICA

PORTA TIP ANTORCHA 24KD



Compatibilidad: Antorcha MIG/MAG modelo 24KD

Código estándar: MB24KD o Binzel 24KD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Material:** Latón de alta conductividad
- **Rosca entrada:** M6 x 1
- **Rosca salida:** M8 x 1 (para contacto con el difusor)
- **Longitud total:** Aproximadamente 28 mm (puede variar según fabricante)
- **Diámetro exterior:** 10 mm
- **Resistencia térmica:** Hasta 300 °C
- **Tipo de conexión:** Rosca directa para boquilla de contacto

APLICACIONES:

- Soldadura MIG/MAG manual y automática
- Compatible con alambres de acero al carbono, inoxidable y aluminio
- Ideal para procesos de soldadura en talleres de metalmecánica, estructuras metálicas y mantenimiento industrial

VENTAJAS:

- Excelente conductividad eléctrica y térmica
 - Alta durabilidad en condiciones de uso continuo
- Precisión en la alineación del alambre para un arco estable

