

FICHA TÉCNICA

LINER LINCOLN ELECTRIC KP44-3545-15



Datos técnicos:

Este liner es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y de fabricación que requieren una conducción eficiente del alambre y una alta capacidad de amperaje.

- **Longitud:** 15 pies (4.6 metros)
- **Diámetro de alambre compatible:** 0.035" a 0.045" (0.9 mm a 1.2 mm)
- **Material:** Acero de alta resistencia
- **Compatibilidad:** Diseñado para pistolas MIG Magnum PRO de Lincoln Electric
- **Rango de amperaje:** 300 a 450 amperios
- **Tipo de enfriamiento:** Aire
- **Aplicaciones:** Adecuado para soldadura MIG y FCAW con alambre de acero

MAGNUM[®]
PRO

Compatible con la serie Magnum 300, Magnum 400,
Magnum Pro 250, Magnum Pro 350,
Magnum Pro 450, Magnum Pro
Curve 300, Magnum Pro Curve 400

Características Tamaño del cable de 0,035 a 0,045
pulgadas, longitud de 15 pies

Se adapta a la marca Lincoln

Para usar con Magnum Pro 350, Magnum Pro 400

Material Acero

Diámetro máximo del cable. 0,045"

Diámetro máximo del cable 0,045"


Diámetro mínimo del cable. 0,035"

Longitud total 15 pies.

Proceso Soldadura MIG

K1722-2, K1802-1, K2286-1, K2651-1, K2651-2, K2651-2-6-45, K2651-3, K2651-4, K2652-1, K2652-2, K2652-2-10-45, K2652-3, K2652-4, K2653-1, K2653-2, K2653-2-10-45, K2653-3, K2653-4, K2950-2-10-45, K2951-1, K2951-2, K2951-2-10-116, K2951-2-10-45, K2951-2-6-45,

Para el modelo de pistola Mig K2951-3, K2951-4, K2952-1, K2952-2, K2952-2-10-45, K2952-3, K2952-4, K3055-1, K3055-2, K3055-3, K3055-4, K3092-1, K3092-2, K3092-3, K3092-4, K3093-1, K3093-2, K3093-3, K3093-4, K3098-1, K3098-2, K3098-3, K3098-4, K3130-1, K3130-2, K3130-3, K31

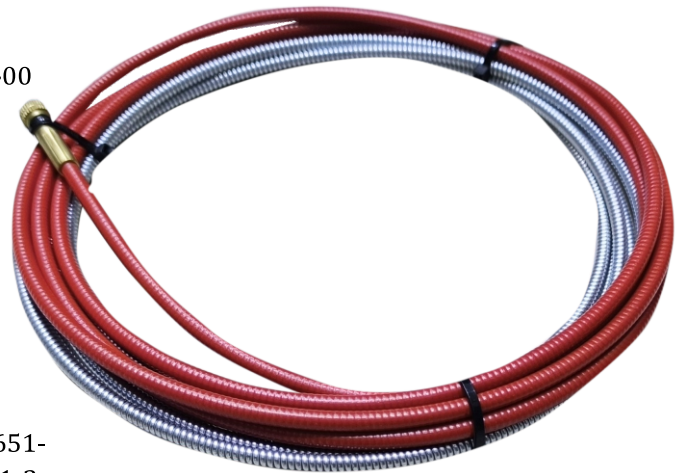

LINCOLN[®]
ELECTRIC

